




FB-DZA					
	Laststufe (Zug) [kN]	Bemessungslast $F_{H,Rd}$ [kN]	empfohlene Befestigung ①	Justierschraube	zul. Druckschrauben ②
Typ	- 2,0	- 3,00	FAZ II 10/50	M10 x 40	M12
	- 3,5	- 5,25	FAZ II 12/60	M12 x 40	M12 / M16
	- 6,0	- 9,00	FAZ II 16/60	M16 x 50	M16 / M20

① Der Nachweis der Verankerung ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Randbedingungen zu erbringen.

② Die zulässigen Druckkräfte siehe Tabelle "Druckschrauben" auf Seite 27.

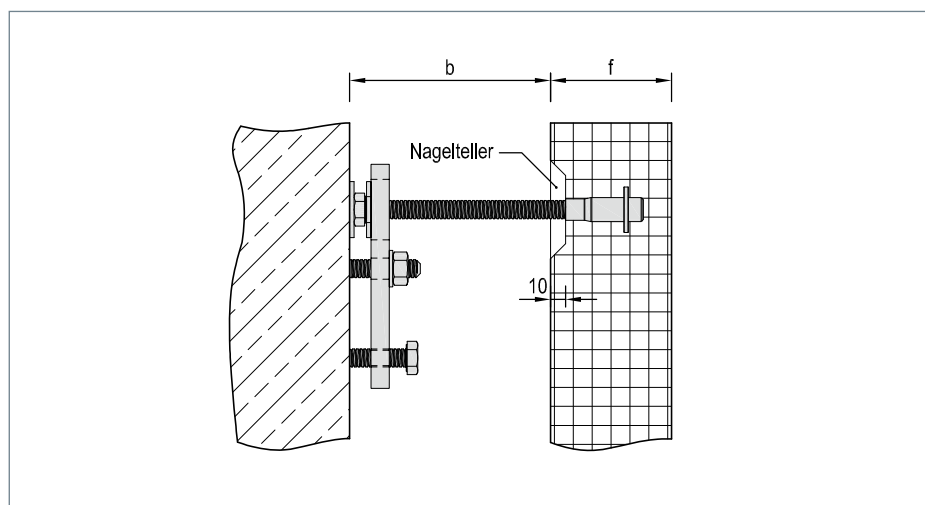

▲ FB-DZA: Einbauzustand

Montageanleitung FB-DZA

