



Luftfugenelemente und Lochbleche als Ungezieferschutz in der Mauerwerksfassade


Luftfugenelemente:

Durch das Luftfugenelement LUFU wird die Hinterlüftung der Verblendfassade einfach und sicher gewährleistet.

Mit den Elementen entfällt das aufwendige Auskratzen der Fugen. Dadurch bleiben die Verblendsteine sauber und unbeschädigt.

Produkt-Info

- Steinformat: NF (240/115/71)
DF (240/115/52)
- Material: alterungsbeständiger Kunststoff
- Farben: weiß, zementgrau oder anthrazit

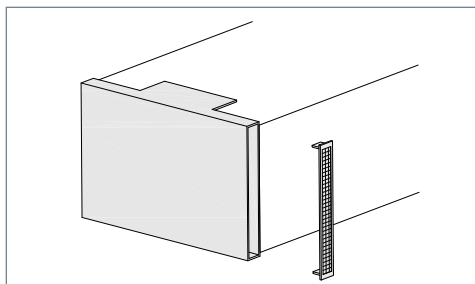

▲ LUFU-Element mit Sieb



▲ LUFU Ansicht

Einsatz und Anwendung


- einfach in die Stoßfuge einmauern
- nach dem Verfugen mit dem Sieb verschließen, so dass kein Ungeziefer eindringen kann
- bei NF-Steinen ca. 1,5 Stck/m², bei DF-Steinen ca. 2 Stck/m² vorsehen
- Sieb auch einzeln erhältlich

Lochblechprofile:


Praktisch erprobt und passend auf die Fassade abgestimmt. Auch Sonderprofile aus Lochblech in Edelstahl oder Aluminium lieferbar. Gleich mit den dazugehörigen Befestigungsdübeln oder Blechschrauben für die korrekte Montage.

Produkt-Info

- Materialien: Edelstahl Rostfrei, Aluminium
- Profillängen: bis 2000 mm
- Farbton: silber (Lackierung auf Anfrage)
- Montagezubehör: je nach Einsatzbereich
 - selbstschneidende Schrauben
 - Kunststoffdübel

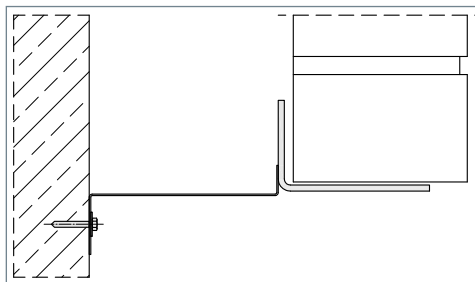

▲ Lochblechprofil

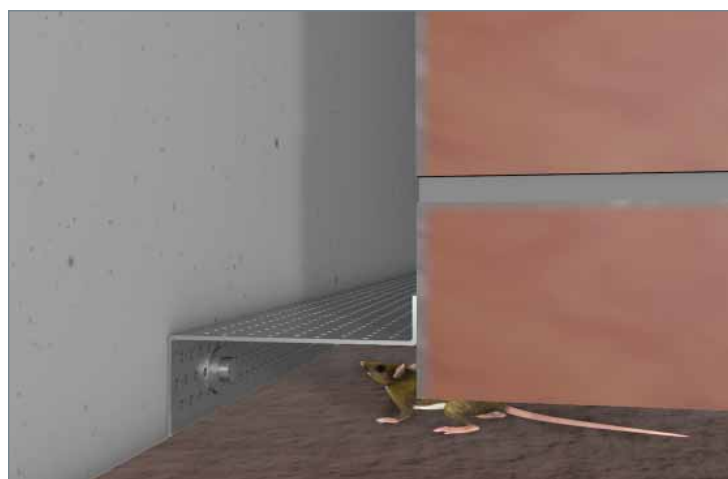

▲ Ungezieferschutz: Lochblech

Einsatz und Anwendung

- im Bereich der Entlüftungslöcher in der Mauerwerks- bzw. Klinkerfassade
- als Fugenabdeckung von Ortbeton- oder Fertigbetonbauteilen
- entlang an Fenster- und Türöffnungen
- im Sockelbereich von auf Traganker aufgemauerten Wänden